


- ### Legende Bestand
- Schmutzwasserkanal
 - Mischwasserkanal
 - Schaltkasten
 - Gasschieber
 - Wasserschieber
 - Unterflurhydrant
 - Straßenlaterne
 - vorh. Baum
 - Lichtschaft
 - Regenwasserkanal
 - Mauer
 - Zaun
 - vorh. Hecke
 - Beschilderung
 - Regenablauf
 - Mast (allgemein)
 - vorh. Drainrinne
 - Schachtdeckel

- ### Legende Planung
- gepl. Betonsteinpflaster, 15x30x12, 15x15x12, 15x30x8, 15x15x8
 - gepl. Intarsienbelag / Gebäudeanschluss "Naturstein - Großpflaster / Kleinpflaster", 15x20x12, 25x20x12, 35x20x12, 10x10x10
 - gepl. Asphalt
 - gepl. Angleichungsflächen
 - Reparaturflächen "Bürger Platz"
 - gepl. Baumroste
 - 1-zellige Basamentbahn, 24(16)x16x14
 - gepl. Poller
 - gepl. Einlaufpunkt Schlitzzinne (Einlaufkasten/Revisionskasten)
 - Straßenablauf (SA)
 - Anfahrtschutz
 - gepl. Schlitzzinne
 - aufzunehmende Mastleuchte / gepl. Mastleuchte / vorh. Mastleuchte
 - Baum fällen
 - gepl. Solitärbeepflanzung
 - Regelquerschnitt
 - Achse inkl. Stationierung
 - Höhenplanelemente
 - Ausrundungsanfang / -ende Gradiente
 - Tangentenschnittpunkt TS
 - gepl. Abfallbehälter
 - Querneigung

- ### Legende Bepflanzung
- AC Amelanchier canadensis Sol 3xV Mdb Höhe 175-200
- Quelle: seed-gallery.shop

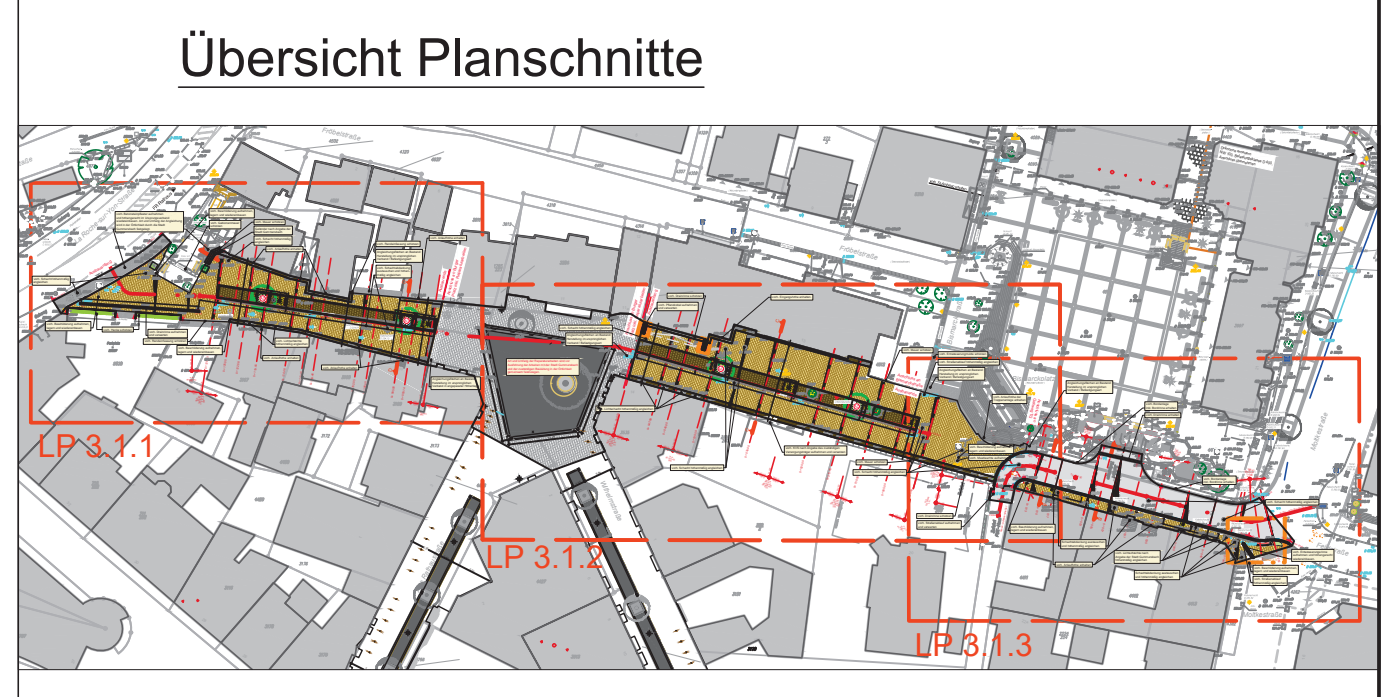

- Die Verlegung des Pflasters hat anhand der Vorgaben der Regelquerschnitte zu erfolgen.
- Die detaillierte Lage der Ausstattungselemente ist mit der Stadt Gummersbach und der zuständigen Bauleitung in der Örtlichkeit abzustimmen.
- Die dargestellten Höhenangaben sind eigenverantwortlich durch den AN zu überprüfen und ggf. anhand der Höhenlage von vorh. Treppentufen, vorh. Zugängen und vorh. Lichtschächten in Abstimmung mit der zuständigen Bauleitung anzupassen. Abweichungen sind vor Beginn der ausführenden Arbeiten mit dem AG und der zuständigen Bauleitung abzustimmen.
- Die Eintragungen der Versorgungsleitungen dienen lediglich dem Hinweis auf deren Vorhandensein, sie erheben keinen Anspruch auf Genauigkeit und Vollständigkeit. Die genaue Lage der Leitungen ist vom Auftragnehmer in Abstimmung mit den Versorgungsträgern vor Ort zu überprüfen.
- Die Festlegung der Wassertrasse erfolgt durch eine Trassenbegehung im Beisein der Stadtwerke Gummersbach.
- Art und Ausmaß von Angleichungsarbeiten auf Privatflächen sind gemeinsam mit der örtlichen Bauüberwachung und der Auftraggeber festzulegen und zu dokumentieren.
- Die Markierung und Beschilderung sind nach Angabe der Stadt Gummersbach auszuführen.
- Die Ausführung der Planung kann -sofern erforderlich- vor Ort geringfügig von der Planung abweichen.
- Ergänzung zur Ausführungsplanung vom 22.07.2022 (geändert am 05.05.2023) des Ingenieurbüros Klapp + Müller GmbH 08.08.2024 / 9.2 / R0
- Plan wurde am _____ im Ausschuss für Stadtentwicklung, Infrastruktur und Digitalisierung vorgestellt.

Art der Änderung	Datum	bearbeitet	geprüft
a)	Verschiebung Anliehnbögel und Beleuchtung, Entfall KVS	05.05.2023	Schweinsberg Witowski

Stadt Gummersbach

Planung **KLAPP + MÜLLER GMBH**
 Ingenieurbüro für Bau- und Umweltechnik
 Reichswald 15, 51560 Pechhof-Obenpfeil
 Telefon: 02271 31971-0
 Telefax: 02271 31971-20
 www.klappmuller.de

Vermessung **Klapp + Müller GmbH**
 Ing.-Büro für Bau- und Umweltechnik

Projekt **Neugestaltung Bismarckplatz, Rathausplatz, Schützenstraße in Gummersbach**
 - Ausführungsplanung -

Bezeichnung der Entwurfsunterlage	Lageplan - Schützenstraße Ost	Aufl. Nr.:	1148-2	Blatt Nr.:	3 / 2a
bearbeitet	Witowski	Datum:	22.07.2022	Maßstab:	1:42 x 0,46
gezeichnet	Witowski	(Datum, Unterschrift)		Vermaßstab:	1:100
geprüft	Müller	(Datum, Unterschrift)			

Aufgestellt: Klapp + Müller GmbH Reichshof, den 22.07.2022

Der Auftraggeber
Gummersbach, den _____ 2022

Der Bürgermeister

(Unterschrift) L.V. Hefner (Techn. Beigeordneter)

BERATENDER INGENIEUR 101598